

ARRIVAGES

680 PIÈCES SEULEMENT !

990€




Cadenas offert



Seuil de chargement bas : chargement facile



Basculante



Hayons arrière rabattable et amovible



Bâche 610 g/m² haute résistance

TRIGANO

REMORQUES

REMORQUE SIMPLE ESSIEU AVEC REHAUSSES + BÂCHE

Remorque en acier galvanisé avec fond bois.
Dim. ext. de la caisse : L. 256 x l. 134 x P. 65 cm.
Dim. int. de la caisse : L. 250 x l. 128 x P. 65 cm.
Volume maximum de la caisse : 900 L
(1 800 L avec les rehausses).
Plancher bois 9 mm et traverses renforcées.
Pour une remorque en PTAC 500 kg : charge utile de 294 kg et pour une remorque en PTAC 750 kg : charge utile de 544 kg (remorque nécessitant l'établissement d'un certificat d'immatriculation).
Avec feux 6 fonctions.
Vendue avec 4 anneaux d'arrimage et certificat de conformité.
Rampes vendues séparément.
Ref. 3499360017075

Rehausses permettant de doubler le volume de la remorque

Simple à manœuvrer grâce à sa roue jockey

Idéale pour le transport de matériaux encombrants tels que plaques de BA13, sable, gravats, parpaings, ...



CHARGE TOTALE MAXI^(R)
500 kg

LES RAMPES DE MONTÉE

59€₉₀

LOT DE 2 RAMPES DE MONTÉE UNIVERSELLES POUR REMORQUE

Dim. : Long. 1,5 m x Larg. 20 cm.
En acier galvanisé. Résistance à la charge pour la paire de rampe : 400 kg.
Remorque vendue séparément.
Ref. 3499360103280

Supportent 400 kg de charge



ARRIVAGES

882 PIÈCES SEULEMENT !

149€

PORTE DE SERVICE PVC 1/4 VITRÉE

Dim hors tout: H. 208 x l. 85 cm.
Dim. utiles: H. 205 x l. 82,5 cm.
Coloris blanc.
Double vitrage granité et feuilleté, épaisseur 4 mm. Poignée non incluse, cylindre 83 mm et 3 clés inclus.
Existe en ouvrant droite ou gauche.
Ref. 5057741444827



Ud^(S) = 1,6



ARRIVAGES

56 780 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²


8€₄₀

SOIT LA DALLE : 12€09

DALLE OSB 3 ÉP. 18 MM

DALLE OSB3 - 18 x 2440 x 590 mm.
Soit 1,44m²/plaque. Produit 100% recyclable. Usage intérieur et extérieur sous abris.
Ref. 5450454466870

Usage possible en intérieur et en extérieur sous abris

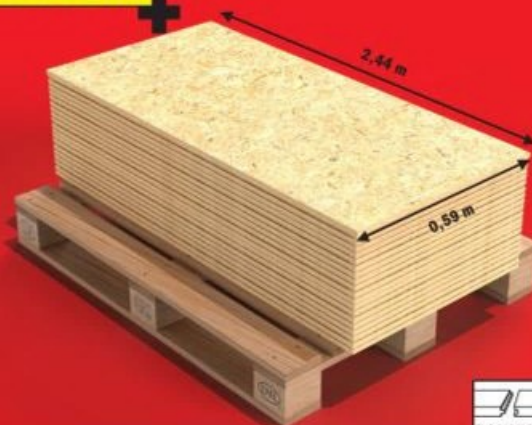

RAINURÉ
BOUVETÉ

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

(R) La charge maximum doit être répartie uniformément sur toute la surface de la tablette. À monter soi-même suivant schéma de montage à poser sur soi plat et stable et à fixer au mur. (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ut). Plus il est faible, meilleure est l'isolation.

Outillage

Construction et menuiserie

BRICO
DÉPÔT