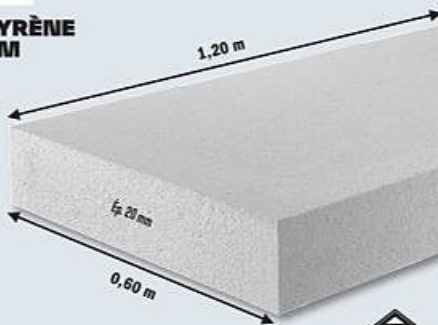


Isolation multi-usages

ÉP. 20 MM
LE M²3³²€SOIT LE PANNEAU :
2€39PLANODI^SPANN. POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ 20MM
1,2X0,6MPanneau isolant
polystyrène expansé,
ép. 20 mm.
Isolation thermique
intérieure.

Ép. 20 mm	3334160402600	le m ²	3632	le panneau	2639
Ép. 40 mm	3334160402648	le m ²	7699	le panneau	5675
Ép. 50 mm	33341604056940	le m ²	7006	le panneau	5608
Ép. 80 mm	3334160454883	le m ²	17690	le panneau	12689

ÉP. 20 MM
LE M²4⁶⁹€SOIT LE PANNEAU :
3€52

SOPREMA

PANNEAU
POLYSTYRÈNE
EXTRUDÉ ÉP. 20 MM

Panneau XPS 20 mm,
1,25x0,60 m, ép. 20 mm
Isolation thermique efficace
pour toitures, murs et sols.
Rainuré bouveté, compatible
chauffage au sol.

+ Ép. 20 mm : R = 0,6 m².K/W
+ Ép. 30 mm : R = 0,9 m².K/W
+ Ép. 40 mm : R = 1,20 m².K/W
+ Ép. 50 mm : R = 1,50 m².K/W
+ Ép. 60 mm : R = 1,80 m².K/W
+ Ép. 80 mm : R = 2,40 m².K/W

R = 0,6 m².K/W
Lambda :
0,034 W/m.K

Ép. 20 mm	8437007530049	le m ²	4689	le panneau	3652
Ép. 30 mm	8437007530056	le m ²	6065	le panneau	4699
Ép. 40 mm	8437007530063	le m ²	7699	le panneau	5699
Ép. 50 mm	3434550730549	le m ²	11651	le panneau	8083
Ép. 60 mm	8437007530070	le m ²	11699	le panneau	8099
Ép. 80 mm	8437007530087	le m ²	14653	le panneau	10690

ÉP. 25 MM
1,20 X 0,60 M
LE M²16⁵³€SOIT LE PANNEAU :
11€90

SOPREMA

PANNEAU POLYURÉTHANE 1,2X0,6M ÉP. 25MM

L. 1,2 x l. 0,6 m, ép. 25 mm, avec parement aluminium
multicouche. Convient pour murs, sols, combles et toitures,
en neuf comme en rénovation. Compatible chauffage au sol.

+ Ép. 25 mm (alu) : R = 1 m².K/W
+ Ép. 56 mm (kraft) : R = 2,6 m².K/W
+ Ép. 80 mm (alu) : R = 3,7 m².K/W
+ Ép. 100 mm (alu) : R = 4,65 m².K/W

Lambda:
0,025 W/m.K

Montage par emboîtement

Ép. 25 mm	1,20 x 0,60 m	3434550428156	le m ²	16653	le panneau	11690
Ép. 56 mm	1,20 x 1 m	3434550605731	le m ²	19008	le panneau	22690
Ép. 80 mm	1,20 x 0,60 m	3434550447133	le m ²	33419	le panneau	23690
Ép. 100 mm	1,20 x 0,60 m	3434550447157	le m ²	37636	le panneau	26690

Avec aide
à la coupeÉP. 100 MM
LE M²11¹⁹€SOIT LE BALLOT DE 4
PANNEAUX : 31€39

SOPREMA

4 PNx FIBRE BOIS 1,22X0,575 M ÉP. 100 MM

Dim. : 1,22 x 0,575 m, soit 0,70 m². En ballot de 10 panneaux (ép. 40 mm)
= 7 m² ou en ballot de 4 panneaux (ép. 100 mm) = 2,80 m².
Isolation thermique et acoustique. Non irritant et non nocif.
Pas de tassement dans le temps.

Ne craint pas les nuisibles.
Idéal pour la construction en ossature bois.

+ Ép. 40 mm : R = 1,05 m².K/W
+ Ép. 100 mm : R = 2,60 m².K/W
+ Ép. 145 mm : R = 3,80 m².K/W
+ Lambda : 0,038 W/mK



Ép. 40 mm	3434550684422	le m ²	4600	le ballot de 10 panneaux	27699
Ép. 100 mm	3434550684460	le m ²	11619	le ballot de 4 panneaux	31639
Ép. 145 mm	3434550684491	le m ²	15691	le ballot de 4 panneaux	44671



Isolation mince

LE M²3⁵³€SOIT LE ROULEAU :
62€90

THERMEO

Ati
isolationISOLANT MINCE
BULLES THERMO
7 MM

Dim. : 1,20 x 12,5 m, soit 15 m².
Composé de 2 films métallisés
et de 2 nappes de bulles d'air.
Multi-usages : abri de jardin,
habitation, camping car, etc.
Ref. 3700101811105
+ Double épaisseur : 7 mm (1)
+ Densité : 180 g/m²

LE M²5⁶⁹€SOIT LE ROULEAU :
86€36

THERMEO

Ati
isolationISOLANT MINCE
ALU 19COMPO
1,5X10M

Isolation thermique
multiréflecteur
pour murs et combles,
légère et facile à poser.
Film métallisé renforcé,
ouate polyester 75 % recyclée,
dim 1,5 x 10 m.
Ref. 3700101823504

LE M²8³⁹€SOIT LE ROULEAU :
126€88

THERMEO

Ati
isolationISOLANT
MULTIRÉFLECTEUR
1,5X10 M 21COMPO

Isolant multiréflecteur
alu/blanc pour murs
et combles, avec grille
de renfort et coutures
latérales pour une pose
rapide.
Dim 1,5 x 10 m
Ref. 3700101823511



*Produits proposés selon dépôt, vérifiez leur disponibilité sur brico depot.fr. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
R = résistance thermique exprimée en m².K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. **Temps que met la chaleur à traverser l'isolant. Plus le produit est dense, plus il est résistant à la chaleur venant de l'extérieur. (1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.