

BIEN CHOISIR SON RADIATEUR ÉLECTRIQUE

→ Calculez la puissance nécessaire à votre pièce (W)

Surface de la pièce en m² x 100 W
Ex: 15 m² x 100 W = 1500 W
(Pour une pièce avec une isolation respectant des normes standards et une hauteur sous plafond de 2,5 m)

→ Optimisez votre budget

Contrôle des températures pour chaque pièce
= Confort & baisse des dépenses énergétiques

Températures optimales recommandées :

17°: chambre
18°: entrée ou couloir
19°: salle à manger
18°/20°: chambre de bébé
22°: salon
18°: cuisine



↓ Faites un diagnostic de chaleur

Destination	Salon, salle à manger et cuisine	Salon, salle à manger et cuisine	Chambre et bureau	Entrée, couloir et WC
Technologie	Double cœur de chauffe	Inertie sèche	Inertie fluide	Panneau rayonnant
Description	Chaleur douce et continue	Chaleur constante, confortable et répartition homogène	Chaleur enveloppante et saine, proche du chauffage central	Chaleur homogène et montée rapide en température
Confort de chauffe	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Répartition de la chaleur	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Montée en température	Excellent	Moyen	Moyen	Bon
Stockage de la chaleur	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Qualité de l'air	Excellent	Bon	Excellent	Faible

Panneaux rayonnants

1^{ER} PRIX

500 W

39€₉₀

dont : 2004 €FP

"DILLAM"

Structure en acier.
Thermostat électronique.
Affichage LCD.
7 jours programmables.
Modes : hors-gel, boost, confort et éco.
Détection fenêtre ouverte.
Protection thermique et contre la surchauffe. Classe 2. IP24.



Panneau rayonnant idéal pour une montée en température rapide



500 W	H. 45 x L. 40 x P. 12,5 cm	5059340396057	39€90	2004
1 000 W	H. 45 x L. 45 x P. 12,5 cm	5059340396064	49€90	2004
1 500 W	H. 45 x L. 60 x P. 12,5 cm	5059340396071	59€90	2004
Vertical - 1 500 W	H. 75 x L. 45 x P. 12,5 cm	5059340396095	89€90	2004
2 000 W	H. 45 x L. 90 x P. 12,5 cm	5059340396088	79€90	2004



750 W

64€₉₀


dont : 2004 €FP

"JAINA"

Structure en acier.
Élément chauffant en aluminium.
Thermostat électronique programmable.
Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt, veille.
Protection surchauffe, verrouillage clavier.
Détecteur de fenêtre ouverte.
IPX4, classe II.



Panneau chauffant en aluminium : garantit une chaleur immédiate

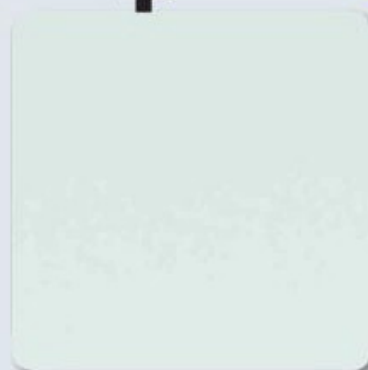

750 W	H. 46,5 x L. 61,5 x P. 10,5 cm	5059340396804	64€90	2004
1 000 W	H. 46,5 x L. 61,5 x P. 10,5 cm	5059340396811	74€90	2004
1 500 W	H. 46,5 x L. 76,5 x P. 10,5 cm	5059340396828	89€90	2004
Vertical - 1 500 W	H. 91,5 x L. 46,5 x P. 10,5 cm	5059340396842	99€90	2004
2 000 W	H. 46,5 x L. 91,5 x P. 10,5 cm	5059340396835	99€90	2004



€FP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.