




POUR ALLER À L'ESSENTIEL



3 ÉTAPES FACILES

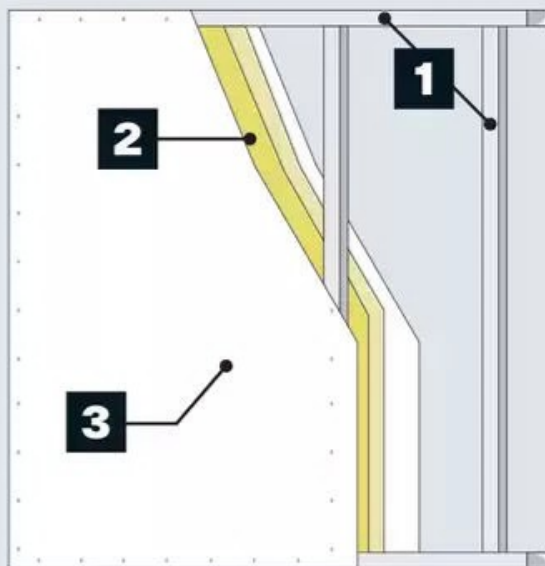

UNE PIÈCE DE PLUS À MOINS DE 38€⁽¹⁾ LE MÈTRE LINÉAIRE



SE MONTE ENTRE 4 ET 8H

ARRIVAGES

199 885 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²

2€
50

SOIT LA PLAQUE : 7€50

PLAQUE DE PLÂTRE 2,50 X 1,20 M - EP 13 MM BA13

Dimensions : 2,50 x 1,20 m x ép. 13 mm soit 3 m².
À bords amincis, cœur et parement standards.
Entraxe des ossatures 60 cm.
Ref. 3334160295318



2,50 X 0,60 M

LE M²

4€
40

SOIT LA DEMI-PLAQUE : 6€60

PLAQUE DE PLÂTRE BA13⁽³⁾

Dim. : 2,50 x 0,60 m, soit 1,5 m².
Ep. 13 mm. À bords amincis, cœur et parement standards.

+ Demi-plaque : transport et accès au chantier facilités



PLANODIS

2,50 m



2,50 x 0,60 m 3334160124809 le m² 4€40 la demi-plaque 6€60
1,25 x 0,60 m 3334160434870 le m² 8€19 le quart de plaque 6€14

ÉTAPE 3 LES FINITIONS

Comblez les espaces au mastic, enduisez les vis et les joints, puis posez la bande à joint. Appliquez une couche d'enduit de finition et une sous-couche de peinture.

5 KG

12€
15

SOIT LE KG : 2€43

ENDUIT BANDES À JOINTS PÂTE

À base de gypse, conçu pour le jointoiement des plaques de plâtre lors du revêtement et pour le nivellement des irrégularités des murs. Facile à poncer lors de la préparation de décoration. Prêt à l'emploi. Application à la spatule. Ép. de l'application : 3 mm. Surface de couverture : 3 m². Temps de prise : 12 min. Temps de séchage : 24 - 48 h. Ref. 5059340821603

BRENNER



BLANC

6€
70

MASTIC PARQUET BLANC 280 ML

Joint de finition pour sol, flexible. Résistant aux fissures, idéal pour joints soumis aux mouvements. Convient à tous types de bois, sols stratifiés et plinthes. Applicable sur surface sèche. À base d'acrylique. Temps de séchage : 24 heures. Peignable et sans solvant. Résistant à l'eau.

BRENNER



Blanc	5059340044811	6€70
Anthracite	5059340044828	6€70
Hêtre	5059340044867	6€70
Chêne	5059340044859	6€70
Gris	5059340046174	6€70

6€
99

BANDE À JOINT PAPIER

La bande à joints papier, s'utilise sur plaque de plâtre. Elle renforce le revêtement en plâtre et empêche les fissures. Peut être utilisée sur les joints plats et dans les angles. Ref. 5059340820910

BRENNER



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

(3) Référence disponible dans 86 dépôts.